

2.7 Bucket-Sort

Bucket-Sort ist ein **nicht-vergleichsbasiertes** Sortierverfahren. Hier können z.B. n Schlüssel aus

$$\{0, 1, \dots, B - 1\}^d$$

in Zeit $O(d(n + B))$ sortiert werden, indem sie zuerst gemäß dem letzten Zeichen auf B Behälter verteilt werden, die so entstandene Teilsortierung dann **stabil** gemäß dem vorletzten Zeichen auf B Behälter verteilt wird, usw. bis zur ersten Position. Das letzte Zeichen eines jeden Schlüssels wird also als das niedrigwertigste aufgefasst.

Bucket-Sort sortiert damit n Schlüssel aus $\{0, 1, \dots, B - 1\}^d$ in Zeit $O(nd)$, also linear in der Länge der Eingabe (gemessen als Anzahl der Zeichen).

3. Suchverfahren

Es ist eine Menge von Datensätzen gegeben, wobei jeder Datensatz D_i durch einen eindeutigen Schlüssel k_i gekennzeichnet ist. Der Zugriff zu den Datensätzen erfolgt per Zeiger über die zugeordneten Schlüssel, so dass wir uns nur mit der Verwaltung der Schlüssel beschäftigen.

I. A. ist die Menge der Datensätze **dynamisch**, d.h. es können Datensätze neu hinzukommen oder gelöscht werden, oder Datensätze bzw. Schlüssel können geändert werden.

Definition 148

Ein **Wörterbuch** (engl. dictionary) ist eine Datenstruktur, die folgende Operationen auf einer Menge von Schlüsseln effizient unterstützt:

- 1 $\text{is_member}(k)$: teste, ob der Schlüssel k in der Schlüsselmenge enthalten ist;
- 2 $\text{insert}(k)$: füge den Schlüssel k zur Schlüsselmenge hinzu, falls er noch nicht vorhanden ist;
- 3 $\text{delete}(k)$: entferne den Schlüssel k aus der Schlüsselmenge, falls er dort vorhanden ist.

Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Ansätze, um Wörterbücher zu implementieren:

- Suchbäume
- Hashing (Streuspeicherverfahren)

Wir betrachten zuerst Suchbäume. Wir nehmen an, dass die Schlüssel aus einer total geordneten Menge, dem **Universum** \mathcal{U} stammen.

Sind die Schlüssel nur in den Blättern des Suchbaums gespeichert, sprechen wir von einem **externen Suchbaum**, ansonsten von einem **internen Suchbaum** (wo dann der Einfachheit halber Schlüssel *nur* in den internen Knoten gespeichert werden).

3.1 Binäre/natürliche Suchbäume


In binären Suchbäumen gilt für alle Knoten x

- $key(x)$ ist größer als der größte Schlüssel im **linken** Unterbaum von x ;
- $key(x)$ ist kleiner als der kleinste Schlüssel im **rechten** Unterbaum von x .

Die Wörterbuch-Operationen werden wie folgt realisiert:

- 1 $\text{is_member}(k)$: beginnend an der Wurzel des Suchbaums, wird der gesuchte Schlüssel k mit dem am Knoten gespeicherten Schlüssel k' verglichen. Falls $k < k'$ ($k > k'$), wird im linken (rechten) Unterbaum fortgefahren (falls der Unterbaum leer ist, ist der Schlüssel nicht vorhanden), ansonsten ist der Schlüssel gefunden.
- 2 $\text{insert}(k)$: es wird zuerst geprüft, ob k bereits im Suchbaum gespeichert ist; falls ja, ist die Operation beendet, falls nein, liefert die Suche die Position (den leeren Unterbaum), wo k hinzugefügt wird.
- 3 $\text{delete}(k)$: es wird zuerst geprüft, ob k im Suchbaum gespeichert ist; falls nein, ist die Operation beendet, falls ja, sei x der Knoten, in dem k gespeichert ist, und es sei x' der **linkste** Knoten im rechten Unterbaum von x (x' ist nicht unbedingt ein **Blatt!**); dann wird $\text{key}(x')$ im Knoten x gespeichert und x' durch seinen rechten Unterbaum ersetzt (falls vorhanden) bzw. gelöscht. Spezialfälle, wie z.B., dass x' nicht existiert, sind kanonisch zu behandeln.


Beispiel 149

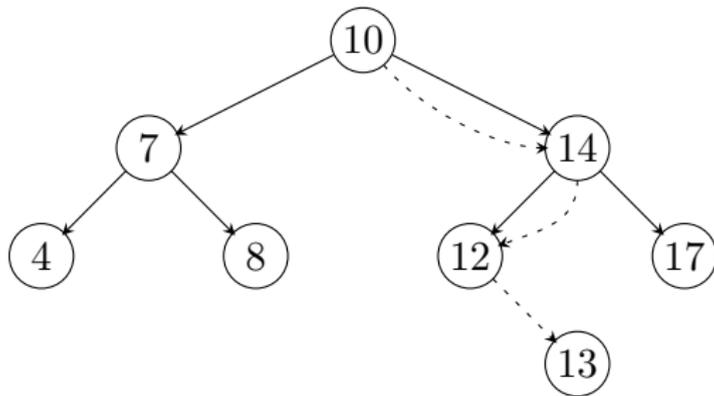

Der Schlüssel 13 wird hinzugefügt.


Beispiel

Der Schlüssel 10 (also die Wurzel) wird gelöscht:

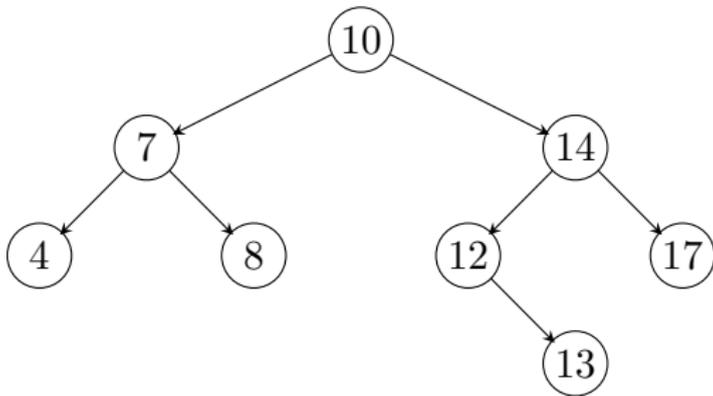

Beispiel

Der Schlüssel 10 (also die Wurzel) wird gelöscht:

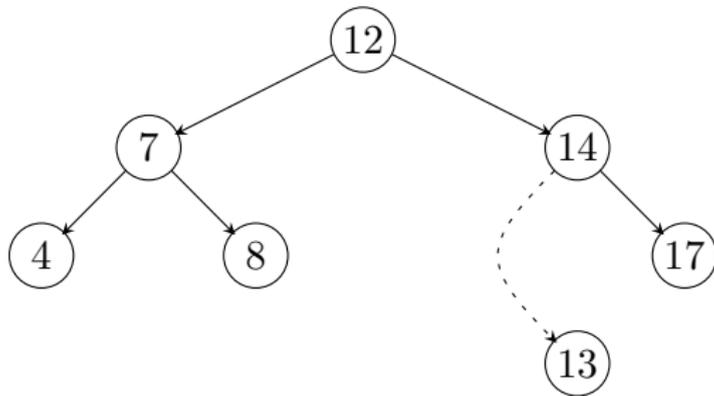

Satz 150

In einem natürlichen Suchbaum der Höhe h benötigen die Wörterbuch-Operationen jeweils Zeit $O(h)$.

Beweis:

Folgt aus der obigen Konstruktion!

Bemerkung:

Das Problem bei natürlichen Suchbäumen ist, dass sie sehr entartet sein können, z.B. bei n Schlüsseln eine Tiefe von $n - 1$ haben. Dies ergibt sich z.B., wenn die Schlüssel in aufsteigender Reihenfolge eingefügt werden.

3.2 AVL-Bäume

AVL-Bäume sind interne binäre Suchbäume, bei denen für jeden Knoten gilt, dass sich die Höhe seiner beiden Unterbäume um höchstens 1 unterscheidet. AVL-Bäume sind nach ihren Erfindern G. Adelson-Velskii und Y. Landis (1962) benannt.

Satz 151

Ein AVL-Baum der Höhe h enthält mindestens $F_{h+3} - 1$ und höchstens $2^{h+1} - 1$ Knoten, wobei F_n die n -te Fibonacci-Zahl ($F_0 = 0, F_1 = 1$) und die Höhe die maximale Anzahl von Kanten auf einem Pfad von der Wurzel zu einem Blatt ist.

Beweis:

Die obere Schranke ist klar, da ein Binärbaum der Höhe h höchstens

$$\sum_{j=0}^h 2^j = 2^{h+1} - 1$$

Knoten enthalten kann.

Beweis:

Induktionsanfang:

- ① ein AVL-Baum der Höhe $h = 0$ enthält mindestens einen Knoten, $1 \geq F_3 - 1 = 2 - 1 = 1$
- ② ein AVL-Baum der Höhe $h = 1$ enthält mindestens zwei Knoten, $2 \geq F_4 - 1 = 3 - 1 = 2$

Beweis:

Induktionsschluss: Ein AVL-Baum der Höhe $h \geq 2$ mit minimaler Knotenzahl hat als Unterbäume der Wurzel einen AVL-Baum der Höhe $h - 1$ und einen der Höhe $h - 2$, jeweils mit minimaler Knotenzahl. Sei

$f_h := 1 +$ minimale Knotenzahl eines AVL-Baums der Höhe h .

Dann gilt demgemäß

$$\begin{aligned} f_0 &= 2 & &= F_3 \\ f_1 &= 3 & &= F_4 \\ f_h - 1 &= 1 + f_{h-1} - 1 + f_{h-2} - 1, & &\text{also} \\ f_h &= f_{h-1} + f_{h-2} & &= F_{h+3} \end{aligned}$$



Korollar 152

Die Höhe eines AVL-Baums mit n Knoten ist $\Theta(\log n)$.


Satz 153

In einem AVL-Baum mit n Schlüsseln kann in Zeit $O(\log n)$ festgestellt werden, ob sich ein gegebener Schlüssel in der Schlüsselmenge befindet oder nicht.

Beweis:


Klar!

Beispiel 154 (Einfügen eines Knotens in AVL-Baum)

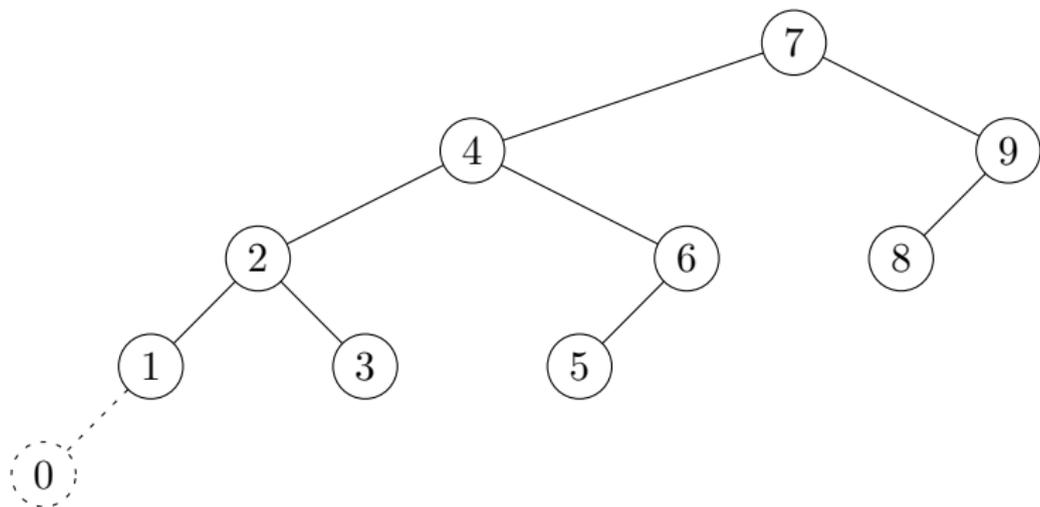


Zur Wiederherstellung der Höhenbedingung benutzen wir so genannte Rotationen und Doppelrotationen.



Beispiel 155 (Rotation um (x, y))

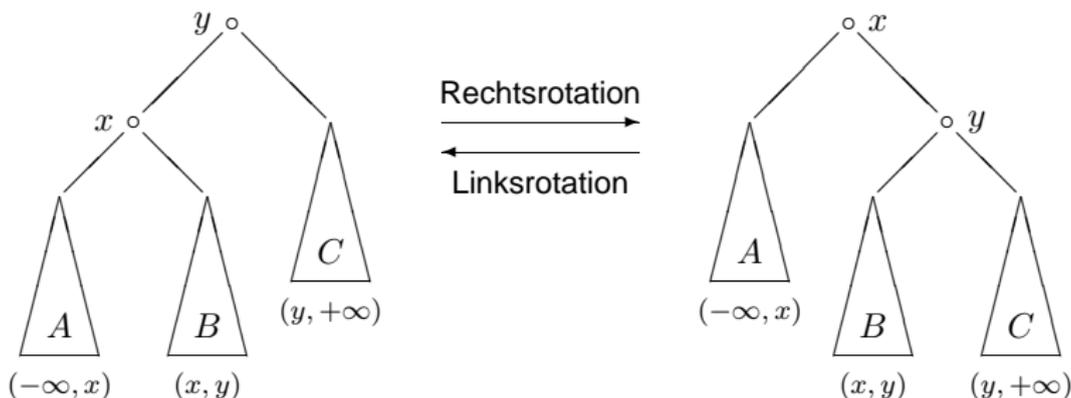

Beispiel 156 (Wiederherstellung der Höhenbedingung)

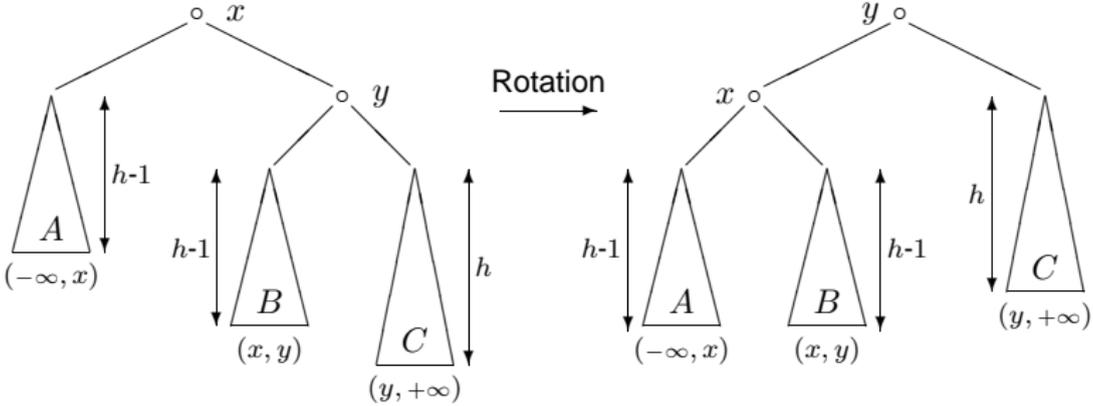

Beispiel 157 (Doppelrotation zur Rebalancierung)

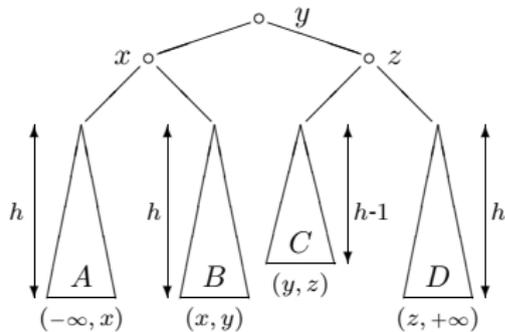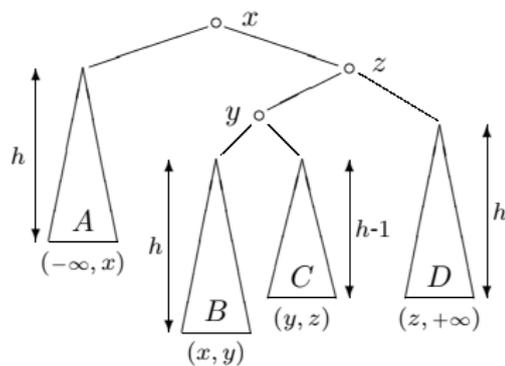

Zur Rebalancierung des AVL-Baums sind Rotationen und Doppelrotationen nur entlang des Pfades zum eingefügten Knoten erforderlich. Damit ergibt sich

Lemma 158

In einen AVL-Baum mit n Knoten kann ein neuer Schlüssel in Zeit $O(\log n)$ eingefügt werden.

Ebenso kann man zeigen

Lemma 159


In einen AVL-Baum mit n Knoten kann ein im Baum vorhandener Schlüssel in Zeit $O(\log n)$ gelöscht werden.

Damit


Satz 160

In einem AVL-Baum mit n Knoten kann jede Wörterbuch-Operation in Zeit $O(\log n)$ ausgeführt werden.

Beispiel 161

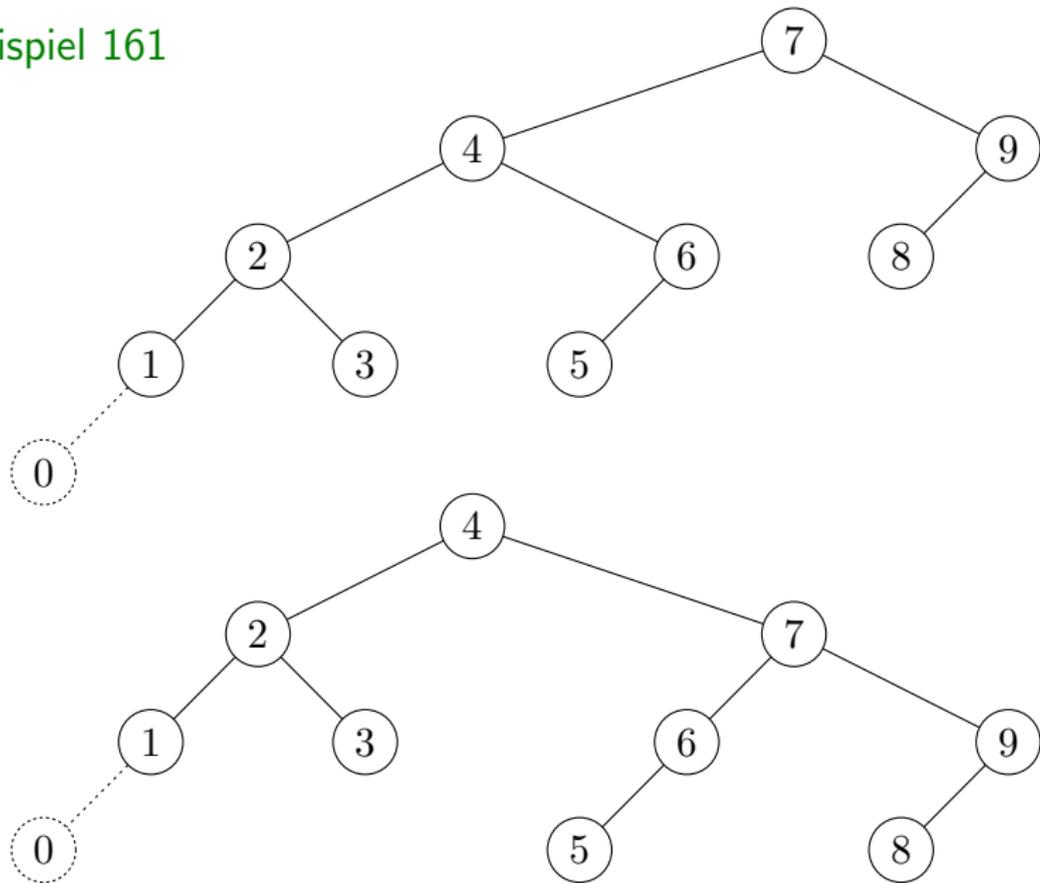

Beispiel 162 (Rebalancierung mit Doppelrotation)

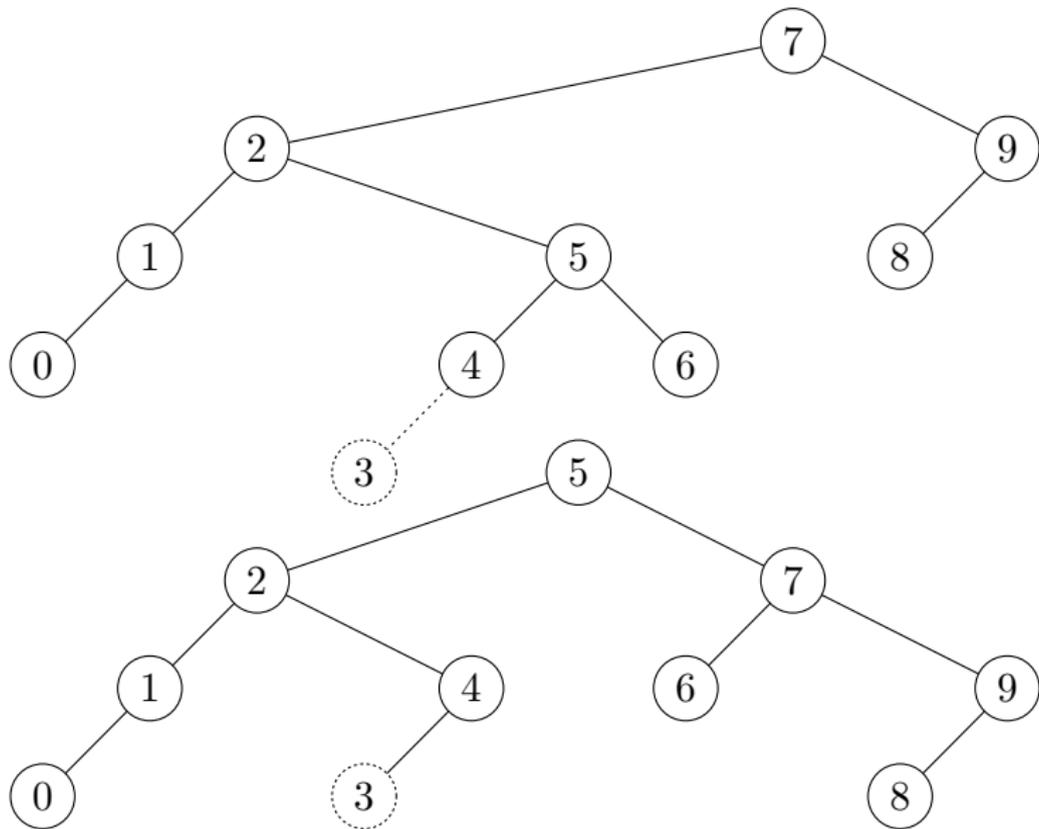


3.3 (a, b) -Bäume

Definition 163

Ein (a, b) -Baum ist ein externer Suchbaum, für den gilt:

- 1 alle Blätter haben die gleiche Tiefe
- 2 alle internen Knoten haben $\leq b$ Kinder
- 3 alle internen Knoten außer der Wurzel haben $\geq a$, die Wurzel hat ≥ 2 Kinder
- 4 $b \geq 2a - 1$
- 5 in jedem internen Knoten sind jeweils die größten Schlüssel seiner Unterbäume mit Ausnahme des letzten gespeichert

Beispiel 164

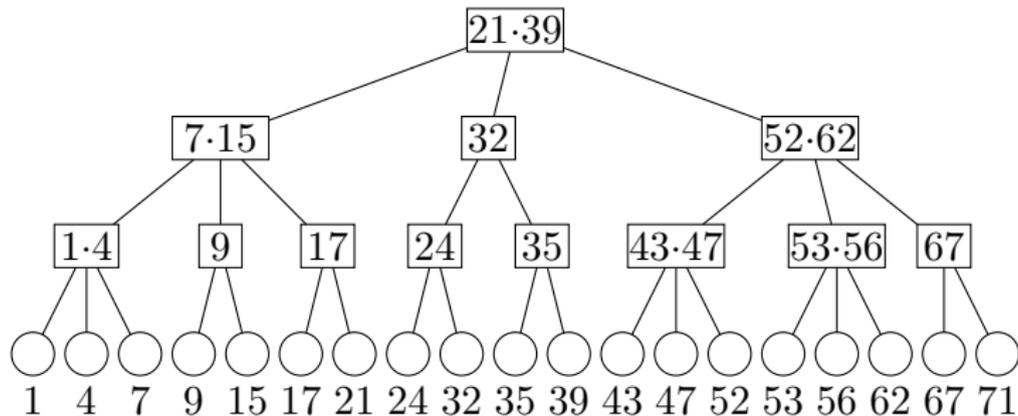


Bemerkung:

(a, b) -Bäume mit $b = 2a - 1$ heißen auch **B-Bäume**. Diese wurden erstmals in einer Arbeit von R. Bayer und E.M. McCreight im Jahr 1970 beschrieben. $(2,3)$ -Bäume wurden von J. Hopcroft ebenfalls 1970 eingeführt.


Insert-Operation: Übersteigt durch eine Insert-Operation ein Knoten die Anzahl der zulässigen Kinder, so wird er in zwei Knoten geteilt.

Delete-Operation: Fällt durch eine Delete-Operation die Anzahl der Kinder eines Knoten unter a , so wird ein Kind vom linken oder rechten Geschwister des Knoten adoptiert.


Beispiel 165 (Füge „60“ in (2,3)-Baum ein)

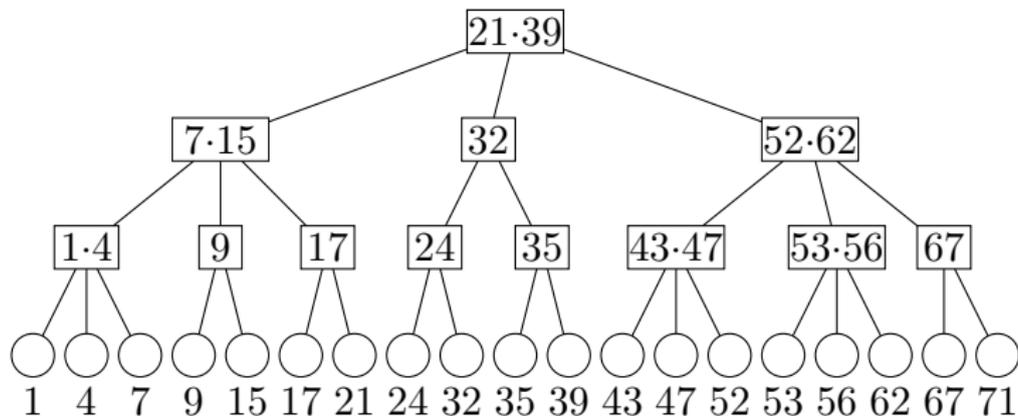


Beispiel 165 (Füge „60“ in (2,3)-Baum ein)

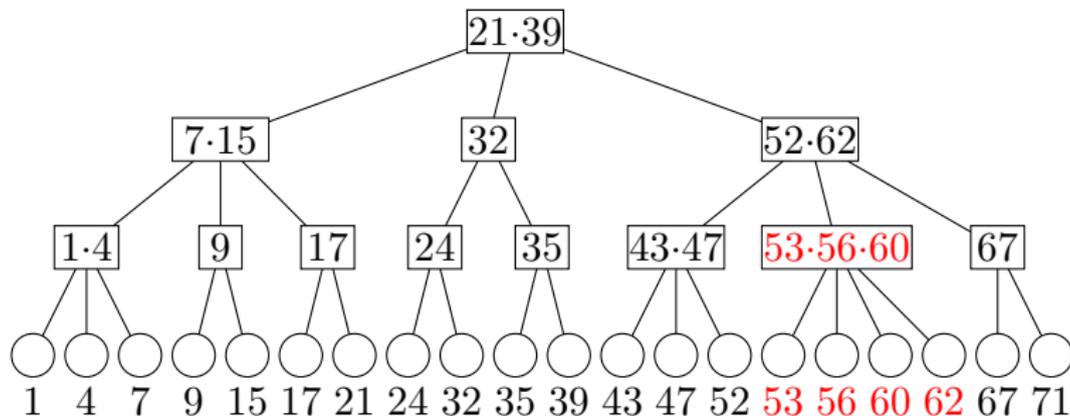

Beispiel 165 (Füge „60“ in (2,3)-Baum ein)

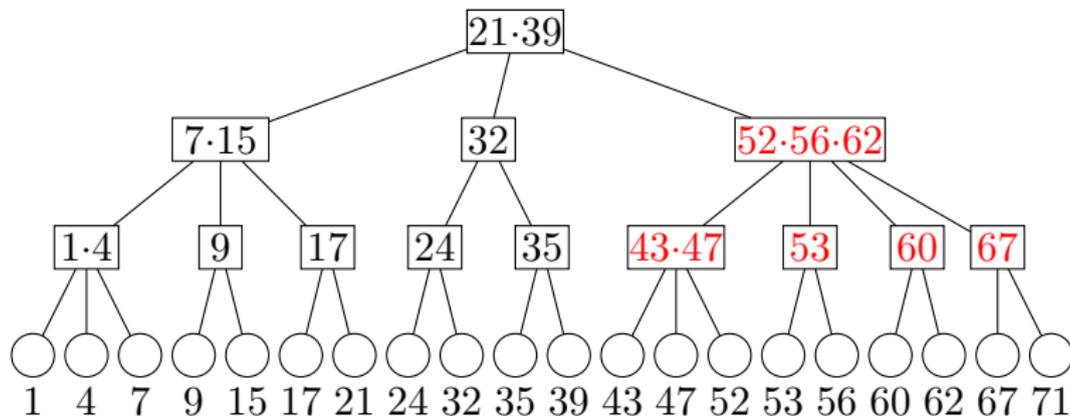

Beispiel 165 (Füge „60“ in (2,3)-Baum ein)

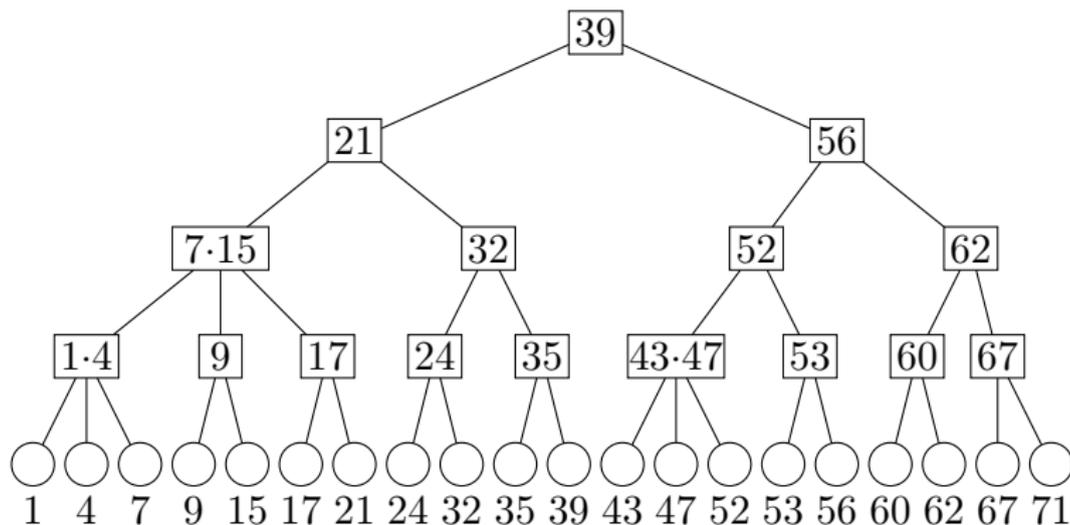

Korollar 166

In einem (a, b) -Baum mit n gespeicherten Schlüsseln können die Wörterbuchoperationen in Zeit $O(\log_a n)$ durchgeführt werden.

Bemerkung: Die Wahl von a und b hängt wesentlich von der Anwendung und der Größe des (a, b) -Baums ab.

- Liegt der (a, b) -Baum im RAM, dann wählt man b klein, um in jedem inneren Knoten den richtigen Unterbaum schnell zu finden.
- Andernfalls wählt man a groß. Der Baum hat dadurch nur geringe Tiefe, seine oberen Schichten können im RAM gehalten werden, und die Anzahl der Zugriffe auf den Sekundärspeicher (Festplatte) ist klein.